


RT UNI Vis pour terrasse RN DR06



GÉOMÉTRIE

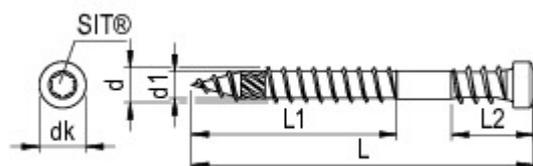

Matériau: Acier inox A4, 1.4578
Surface: brut, revêtement glissant

ASSORTIMENT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Entraînement	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]
5,0	50	30	SIT® 20	3,9	6,8	12,5
5,0	60	33	SIT® 20	3,9	6,8	12,5
5,0	70	40	SIT® 20	3,9	6,8	12,5
5,0	80	43	SIT® 20	3,9	6,8	12,5

TECHNIQUE

Homologation: CE EN 14592

d [mm]	5,0
Moment d'élasticité [Nm]	8,1
Résistance en traction [kN]	8,1

DOMAINE D'UTILISATION

Spécialement adapté pour les bois durs en extérieur.

Aménagement paysager et construction de terrasses

RT UNI Vis pour terrasse RN DR06



UTILISATION

Longueur 50 mm pour les planches de 20 mm max., longueur 60 mm pour les planches de 27 mm max.,
longueur 70 mm pour les planches de 30 mm max., longueur 80 mm pour les planches de 37 mm max.
Quantité : env. 35 pièces/m².

