

A photograph of a modern wooden house with a dark grey roofline and dark grey window shutters. The house has a two-story structure with horizontal wooden siding on the upper level and vertical wooden siding on the lower level. The sky is a pale blue-grey.

Mélèze

2024

Fiche technique

MÉLÈZE

Famille

Pinaceae

Noms botaniques

Larix decidua

Continent

Europe central

DESCRIPTION

Aspect*

Brun rosâtre

Aubier

Bien distinct

Grain

Moyen

Fil

Droit

Contrefil

Absent

* Le bois est brun rosâtre veiné de brun rougeâtre. Le fil généralement droit peut-être oblique (billes vissées)

CLASSE D'EMPLOI

Classe d'emploi

3

Couvre la classe d'emploi 5

Non

Stabilité dimensionnelle

Moyenne



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Les caractéristiques mentionnées s'appliquent aux bois arrivés à maturité. Ces caractéristiques peuvent varier considérablement en fonction de l'origine et des conditions de croissance des bois.

Propriété	Valeur moyenne
Densité	0,60
Dureté Monnin	3,8
Coefficient de retrait volumique	0,48 % par %
Retrait tangentiel total (Rt)	8,2 %
Retrait radial total (Rr)	4,2 %
Ratio Rt/Rr	2,0
Point de saturation des fibres	26 %
Contrainte de rupture en compression	52 MPa
Contrainte de rupture en flexion statique	90 MPa
Module d'élasticité longitudinal	11 800 MPa



DURABILITÉ NATURELLE & IMPRÉGNABILITÉ

Résistance aux champignons

Classe 3 - 4 - moyennement à faiblement durable

Résistance aux insectes de bois sec

Classe D - durable (aubier distinct, risque limité à l'aubier)

Résistance aux termites

Classe S - Sensible

Imprégnabilité

Classe 4 - non imprégnable

Classe d'emploi couverte par la durabilité naturelle

Classe 3

Cette essence est mentionnée dans la norme NF EN 350-2 (juillet 1994). La classe d'emploi 3 ne concerne que les pièces d'aubier. La durée de performance peut être modifiée par la situation en service (telle que décrite par la norme NF EN 335-1 de janvier 2007).

TRAITEMENT DE PRÉSERVATION

Contre les attaques d'insectes de bois sec

Ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation

En cas d'humidification temporaire

Ce bois nécessite un traitement de préservation adapté

En cas d'humidification permanente

L'utilisation de ce bois n'est pas conseillé

ASSEMBLAGE

Clouage & vissage *

Bonne tenue, avant-trous nécessaires.

* Avant-trous nécessaires en raison des risques de fentes en particulier dans les petites dimensions.



RÉACTION AU FEU

Classement conventionnel français

Épaisseur > 18 mm : M3 (moyennement inflammable)

Épaisseur < 18 mm : M4 (facilement inflammable)

Classement selon euroclasses : D-s2, d0

Ce classement par défaut concerne les bois massifs répondant aux exigences de la norme NF EN 14081-1+ annexe C (mai 2006), utilisés en paroi verticale: Bois de structure, classés, de densité moyenne minimale 0,35 et d'épaisseur minimale 22 mm.


PRINCIPALES UTILISATIONS

- Lamellé-collé
- Charpente lourde
- Lambris
- Placage tranché
- Tonnellerie-cuverie
- Revêtement extérieur
- Menuiserie extérieure
- Menuiserie intérieure
- Parquet
- Bardeaux
- Placage tranché
- Meuble courant ou éléments



COMPARATIF DES ESSENCES DE BOIS

Densité du bois

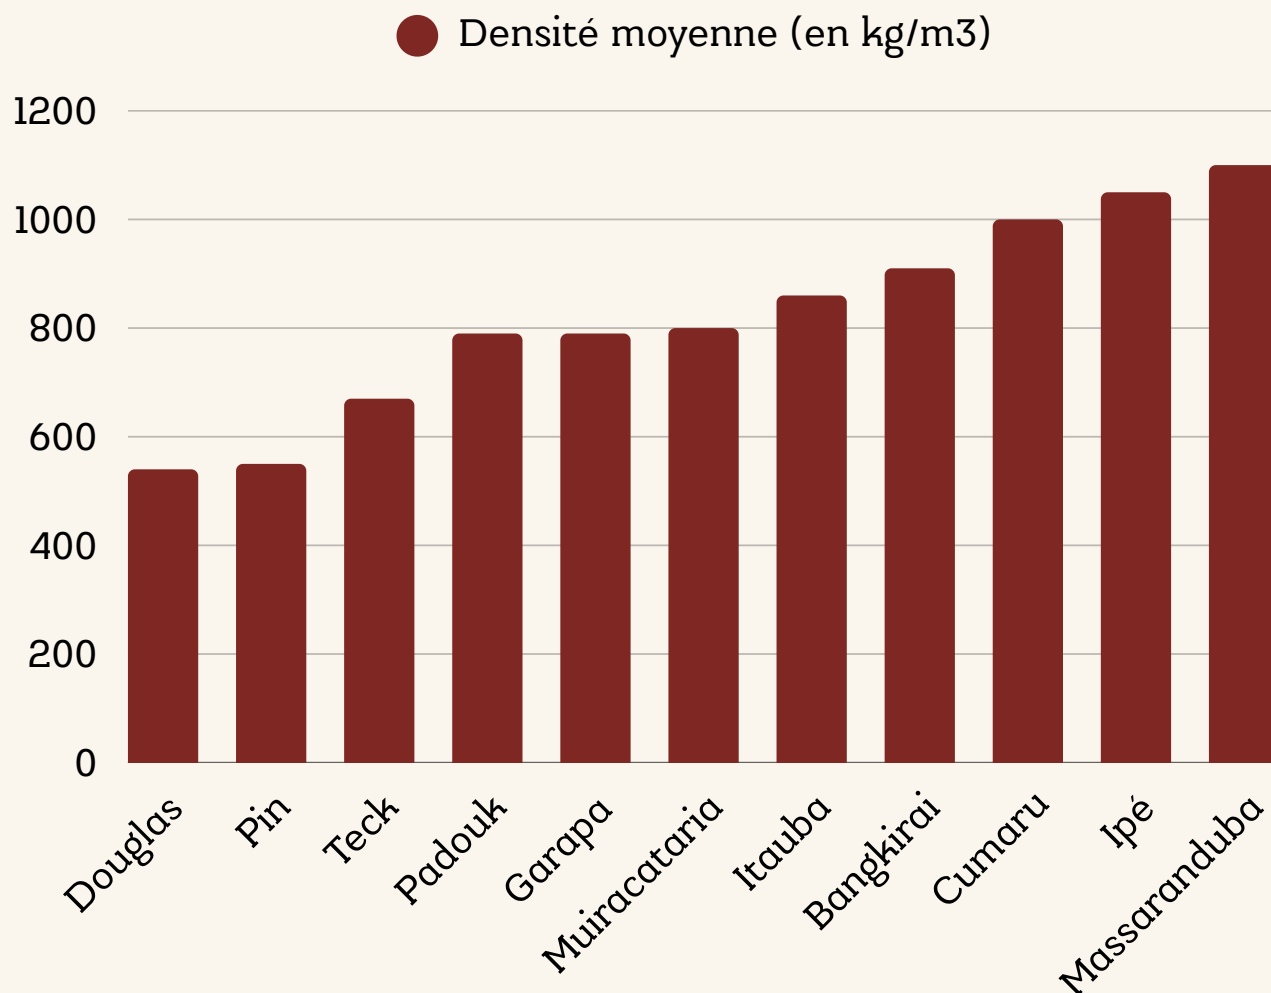

La densité du bois correspond au rapport entre la masse d'un volume donné de bois et le volume total de ce même bois. Elle est exprimée en kilogrammes par mètre cube (kg/m³). La densité varie en fonction de l'essence de bois, de son taux d'humidité, et de sa structure interne. Un bois dense est généralement plus lourd, plus résistant à l'usure, et offre de meilleures propriétés mécaniques, tandis qu'un bois moins dense est plus léger et souvent plus facile à travailler. La densité du bois influence ses applications, par exemple dans les constructions, les meubles, ou les revêtements de sol comme le parquet.



COMPARATIF DES ESSENCES DE BOIS

Longévité


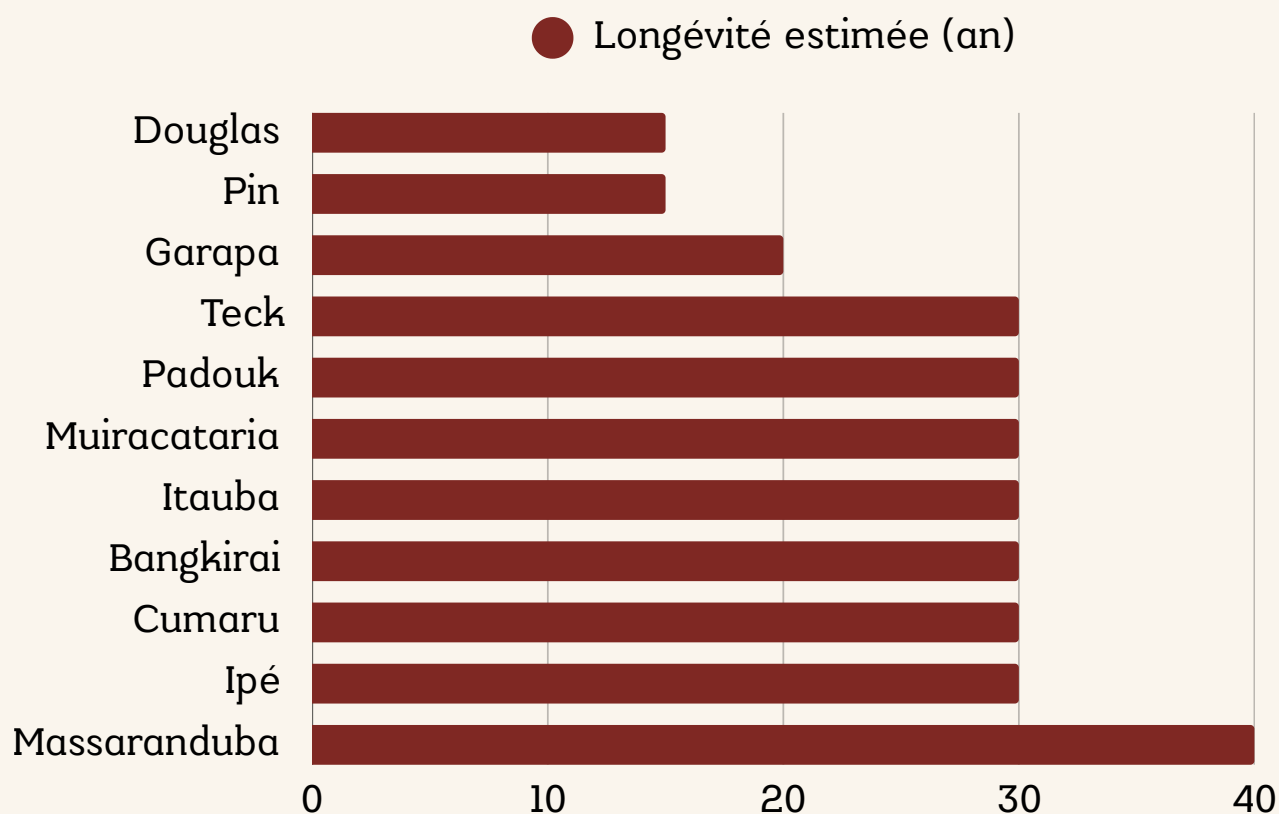


Schéma indicatif

La longévité d'une terrasse est influencée par de nombreux facteurs. Le type de sol sur lequel elle repose joue un rôle crucial, ainsi que le mode de pose choisi. Les conditions climatiques, telles que l'humidité, les variations de température ou encore l'exposition au soleil, affectent également la durabilité des matériaux. Un entretien régulier, comme le nettoyage, la protection contre les intempéries ou la réparation des dégâts mineurs, est indispensable pour maximiser sa durée de vie.

COMPARATIF DES ESSENCES DE BOIS

Variation des lames de terrasse en fonction de l'essence

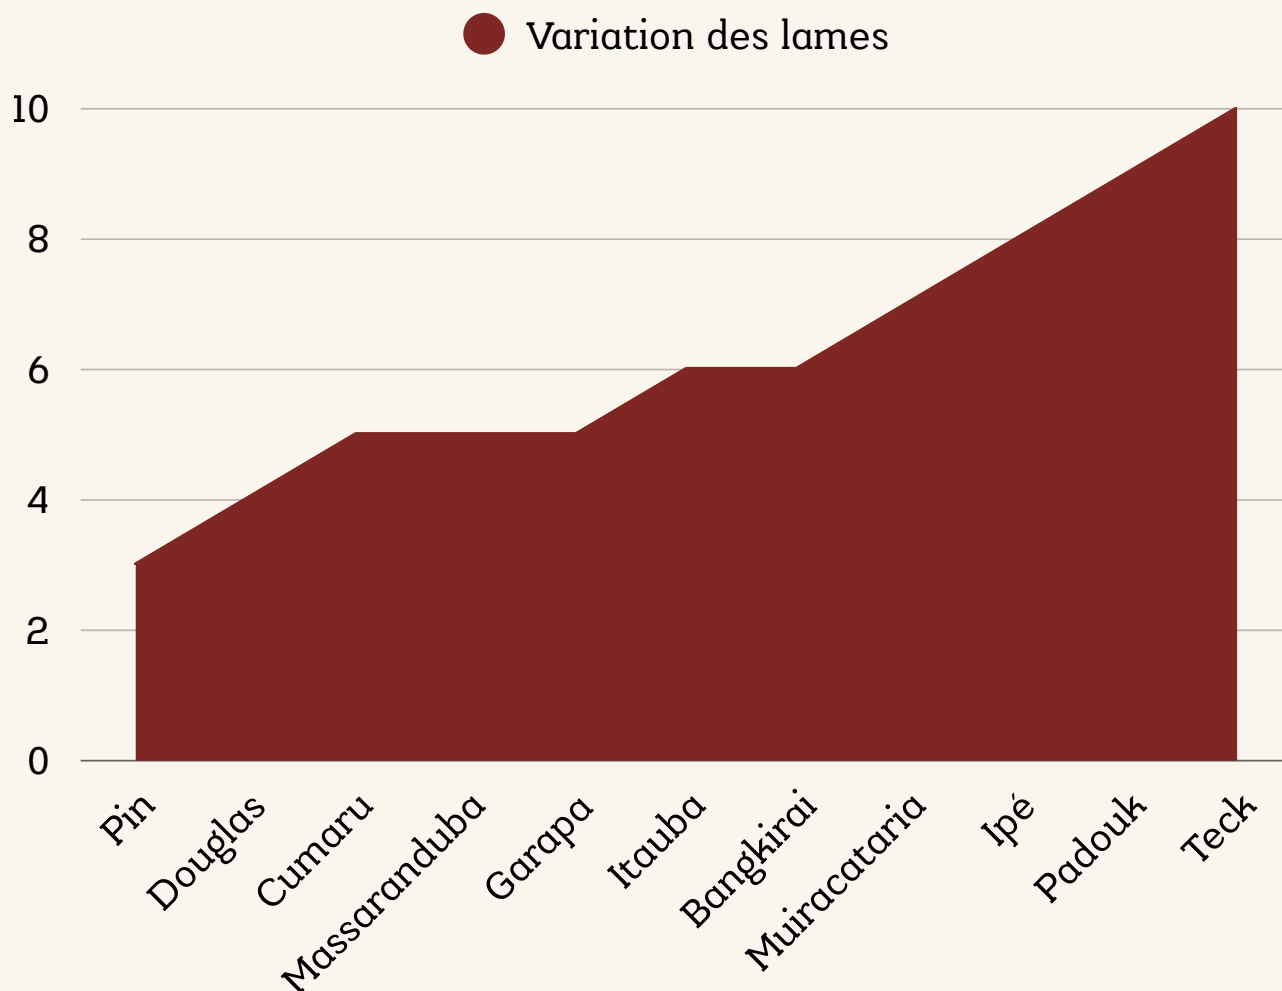

1 - Coefficient de retrait élevé (variation importante)

10 - Coefficient de retrait faible (variation légère)

Les lames en bois ont une largeur qui varie selon l'humidité, et il convient de bien les espacer en fonction de certains paramètres. La variation : entre 3 et 15 millimètres. Il faut laisser un espace entre les lames de terrasse : Suffisant afin que les lames ne se touchent pas lors de la reprise d'humidité.

TEKABOIS

Importateur, négociant, Tekaboïs vous propose une gamme de produit en bois exotique soigneusement sélectionnée pour réaliser tous vos aménagements bois extérieurs ou intérieurs : Clôture, Terrasse en bois, lames terrasses, bois en composite, caillebotis, dalles, accessoires terrasses, aménagement de balcon, terrasse sur échanchéité, caillebotis, parquet massif, parquet contrecollé chêne, parquet stratifié...



contact@tekaboïs.com



05 46 67 23 29



Tekaboïs.com

20 ans d'expérience

Tekaboïs, situé à La Rochelle, dans l'enceinte du port de commerce, a été créé en 2005. Tekaboïs compte maintenant 20 ans d'expérience dans la vente de bois. Notre équipe recherche et développe chaque année des produits innovants, afin de proposer des aménagements uniques et facile à installer.

